



КОРЗИНА С МЯЧОМ ДЛЯ БАТУТОВ

**Инструкция
по установке и использованию**

Информация, содержащаяся в этом документе,
может быть изменена без предварительного уведомления.
© Авторские права Springfree Trampoline Inc. 2005-2024.
Все права защищены.



Никаких кувыроков или переворотов. Приземление на голову или шею может привести к серьезным травмам, параличу или смерти, даже если вы приземлитесь на середину батута.



Не более чем на одного человека одновременно. Несколько участников увеличивают вероятность потери координации и столкновения, что может привести к серьезным травмам головы, шеи, спины, ног, рук или другим повреждениям.



Соблюдайте дополнительные меры предосторожности при прыжках на батуте с мячом, так как это может помешать прыгуну или привести к его неловкому падению. Не пытайтесь прыгать на мяче, так как это может привести к серьезным травмам.



Никогда не вынимайте дугу сетки из гнезда и не отсоединяйте (разблокируйте) металлическую скобу, пока дуга сетки находится под напряжением.



Если у вас возникли какие-либо проблемы во время сборки или если вы считаете, что в вашем изделии есть производственный брак или дефект, обратитесь к официальному дилеру на территории Российской Федерации по телефону +7 (495) 128-20-97 или направьте свой запрос на электронную почту info@springfree.ru



ВНИМАНИЕ!

Прочтите предупреждения на этой странице и в Руководстве пользователя, прежде чем собирать и использовать батут и ограждение.

- А. Используйте батут только под присмотром опытных специалистов. Соблюдайте все правила безопасности и ознакомьтесь с информацией в Руководстве пользователя.
- Б. Не используйте батут, когда они мокрый.
- В. Не позволяйте пользователям намеренно напрыгивать на сетку или отталкиваться от нее, так как это может нарушить равновесие батута, а постоянные удары могут повредить корпус. Не висите, не пинайтесь, не режьте и не взбирайтесь на защитную сетку и другие части конструкции.
- Г. Не пытайтесь перепрыгнуть через ограждение.
- Д. Не надевайте украшения или шнурки, которые могут зацепиться за батут и создать опасность удушения.
- Е. Во время игры, особенно при выполнении упражнений типа «слэм-данк», держите игроков лицом подальше от защитного щита, бортика и сетки. Ударение зубами/ частью лица с частями батута или корзины может привести к серьезным травмам.

1

А



Б




Г



Д

Е

Ж

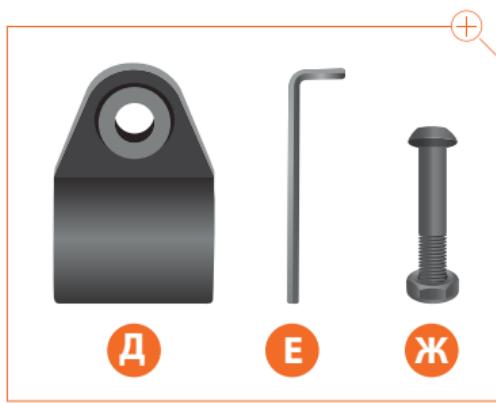


ДЕТАЛЬ	КОЛИЧЕСТВО
Задняя панель	1
Короткие стержни	2
Корзина для мяча и насос	1
Стабилизирующий стержень и крепежи	1
Пластиковые зажимы	4
Шестигранный ключ	1
Болты и гайки	6
Запчасти (стяжки, болт и гайка)	1



ВНИМАНИЕ – Для сборки рекомендуем задействовать двух человек.

- Разложите детали, как показано на рисунке.
- Чтобы надуть мяч, отсоедините иглу от ручки насоса. Смажьте иглу мыльным раствором, прежде чем осторожно вставлять ее в клапан мяча, слегка поворачивая.
- Поддерживайте мяч, чтобы случайно не повредить иглой камеру мяча.
- Накачивайте только до давления 13 кПа. НЕ накачивайте слишком сильно.

2

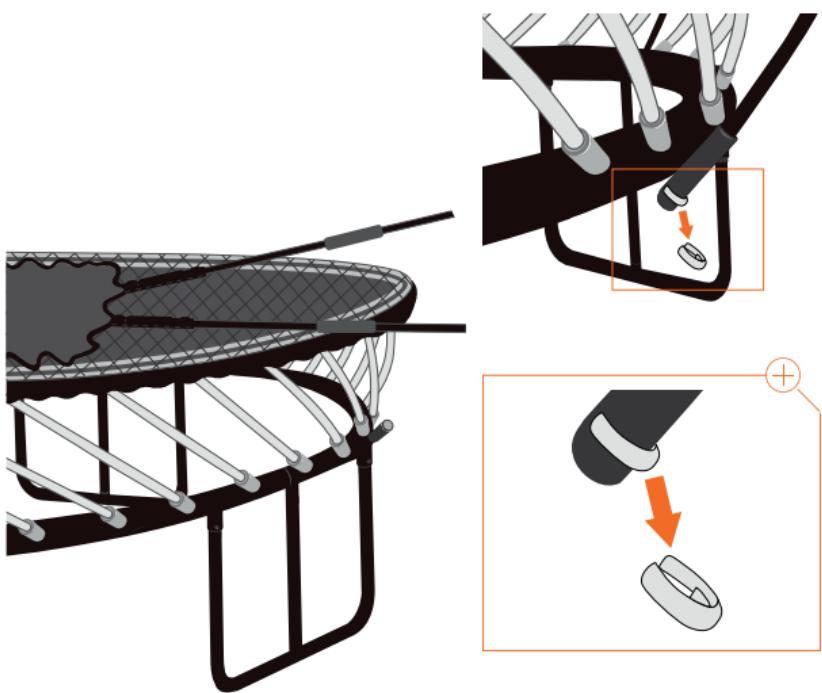

ВНИМАНИЕ – При выборе расположения кольца на вашем батуте учитывайте возможность перебрасывания мяча через него и безопасное и легкое извлечение.



- Снимите все с-образные зажимы, расположенные на гнездах для дуг сетки.
- Осторожно выньте нижний конец дуг сетки из гнезд для них и опустите сетку.
- Выберите две соседних дуги сетки. Это будут «крепежные дуги», на которых вы разместите кольцо на батуте.
- Мы предлагаем размещать кольцо напротив входа на батута.

3



- Найдите заднюю панель, стабилизирующий стержень и кронштейны.
- Сначала вам нужно согнуть стабилизирующий стержень так, чтобы он был такой же длины, как и задняя панель. Для этого возьмитесь за один кронштейн и осторожно прижмите другой кронштейн к твердой поверхности.
- Свободной рукой потяните за ремень. Продолжайте сгибать стабилизатор до тех пор, пока длина кронштейнов не сравняется с длиной спинки.
- Затем расположите стабилизатор и кронштейны так, чтобы их ребристая сторона была обращена к вам, как показано на рисунке.

4

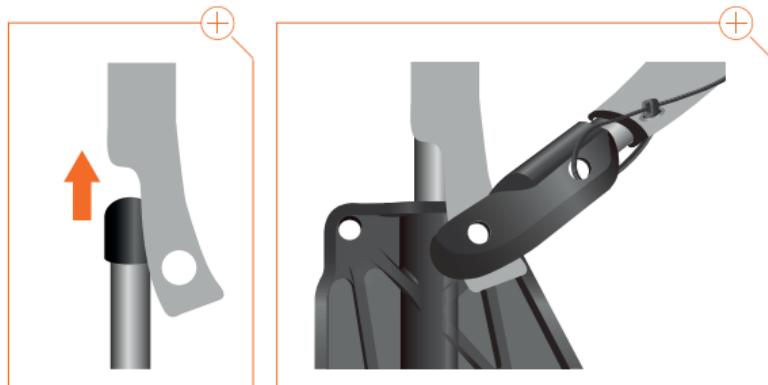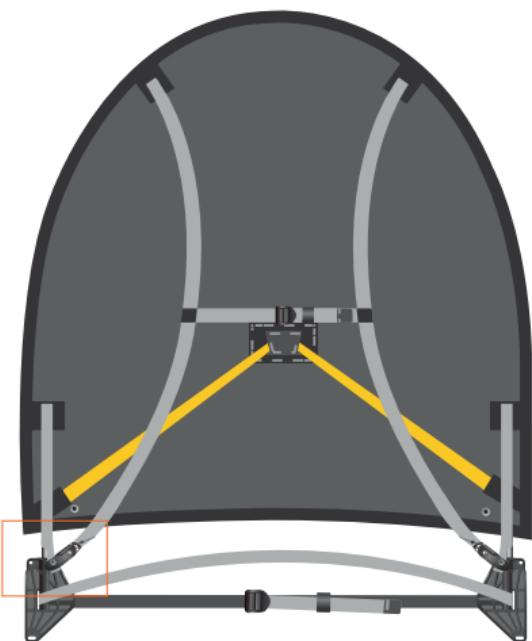


-
- Начиная с одной стороны задней панели, найдите короткий стержень и вставьте его в короткий рукав так, чтобы сначала в рукав вошла черная заглушка.
 - Вставьте другой конец короткого стержня так, чтобы он плотно вошел в отверстие в верхней части стабилизирующего кронштейна.

5




- Затем совместите следующие три детали:
 - 1) выделенное отверстие в кронштейне
 - 2) отверстие в нижней части короткой втулки
 - 3) отверстие в конце длинной опорной втулки, как показано на рисунке.
- Скрепите три детали вместе с помощью болта и затяните шестигранным ключом.
- Повторите тот же процесс с другой стороны кольца.

6

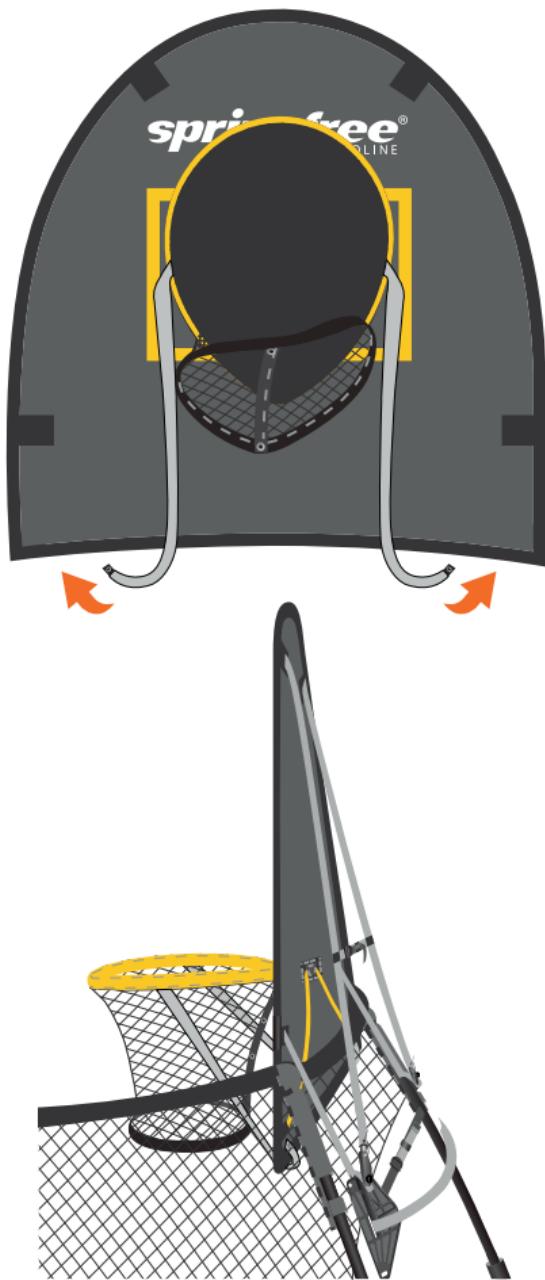


-
- На бортике есть две лямки с защелками на концах. Проденьте концы этих лямок вниз, под нижний край спинки, и прикрепите к защелкам на задней стороне спинки, как показано на рисунке.
 - Расположите нижнюю часть спинки так, чтобы она находилась с внутренней стороны сетки, а стабилизирующий стержень кронштейны – с внешней.

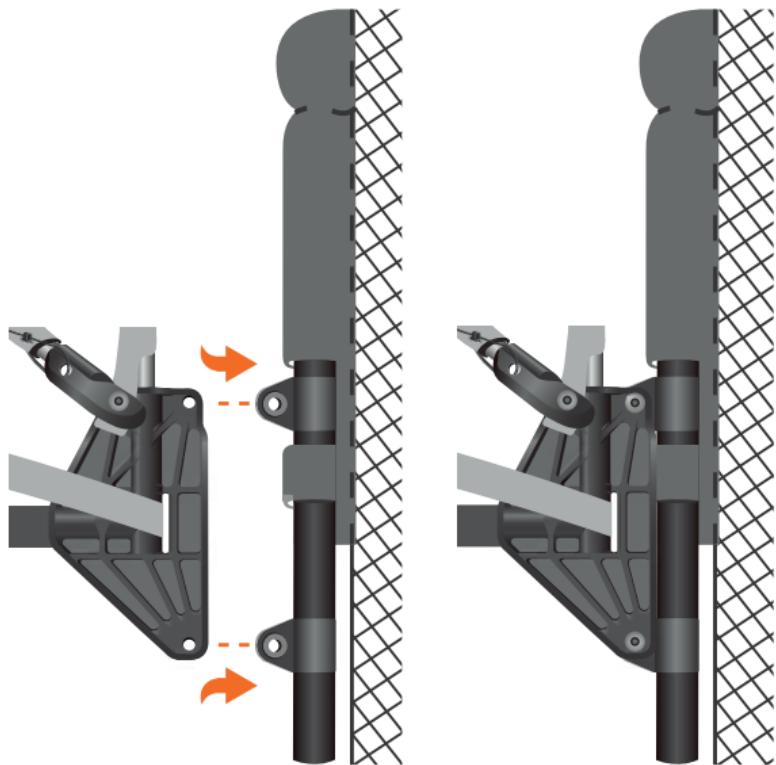

ПРИМЕЧАНИЕ – Выровняйте пластиковые зажимы так, чтобы они были направлены в одну сторону. Гайка подходит только к одной стороне пластикового зажима и в полностью собранном виде должна быть обращена к центру батута головкой болта наружу.


- Ориентируясь на 2 «крепежных стержня», возьмите пластиковые зажимы и прикрепите их к стержням сетки, как показано на рисунке.
- Начиная с одной стороны, совместите верхнее отверстие кронштейна с верхним пластиковым зажимом и закрепите болтом. Повторите то же самое для нижнего отверстия и зажима.

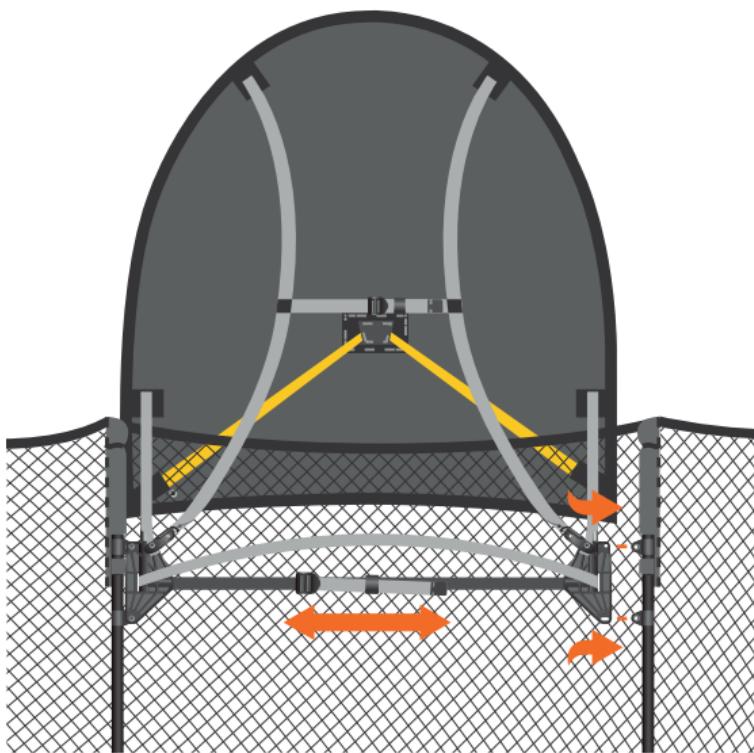

ПРИМЕЧАНИЕ – При затягивании болтов через стабилизирующие кронштейны и пластиковые зажимы следите за тем, чтобы не зацепить сетку шестигранным ключом.

- Чтобы прикрепить второй стабилизирующий кронштейн к «монтажному стержню», вам потребоваться ослабить или затянуть ремень до тех пор, пока кронштейн не совпадет с пластиковыми зажимами.
- Совместите верхнее отверстие стабилизирующего кронштейна с верхним пластиковым зажимом и закрепите болтом. Повторите то же самое для нижнего отверстия и зажима. Когда все будет готово, можно поднимать сетку.

9

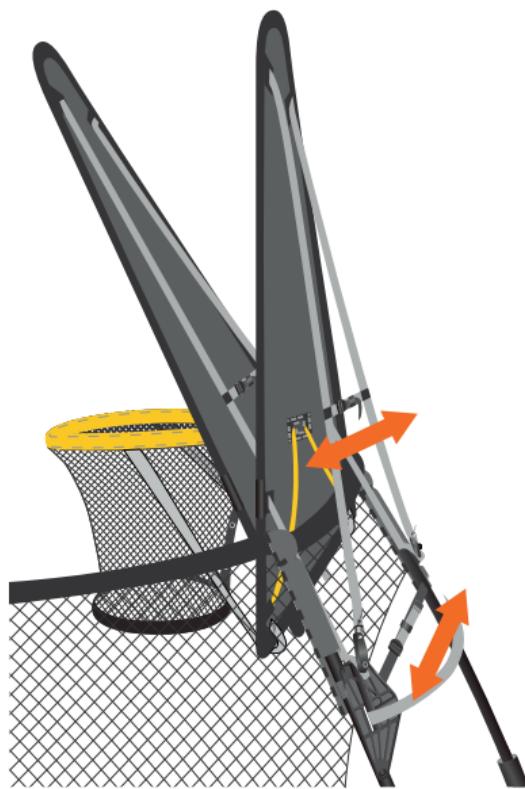

ПРИМЕЧАНИЕ – Прежде чем поднимать сетку, убедитесь, что все болты плотно затянуты с помощью шестигранного ключа.

- Начиная с «монтажных стержней», вставьте дуги сетки в гнезда на раме батута и снова закрепите С-образные зажимы.
- После того, как сетка будет полностью поднята, найдите и отрегулируйте две лямки на задней стороне спинки до тех пор, пока кольцо не окажется перпендикулярно мату.
- Поздравляем! Вы успешно завершили сборку вашей корзины FlexrHoop. Обязательно ознакомьтесь со всеми предупреждениями.

Каждый из наших продуктов был тщательно протестирован на предмет максимальной функциональности и производительности, а также проверен на соответствие высочайшему уровню качества. Если у вас возникли вопросы во время сборки или если вы считаете, что ваш товар имеет производственный дефект, обратитесь к официальному дилеру на территории Российской Федерации по телефону +7 (495) 128-20-97 или отправьте свой запрос на электронную почту info@springfree.ru



На все аксессуары Springfree распространяется гарантия сроком на 1 год. Мы гарантируем, что наши изделия не будут иметь дефектов материала при эксплуатации согласно инструкции. Гарантия не распространяется на общий износ, ожоги, порезы материала.



springfree.ru